

HP DIGITAL P1011500

使用手冊

# 掃描彩印機

全彩掃描

COPY

彩色照片

彩色列印

最新爆發力



HEWLETT  
PACKARD





# HP OfficeJet Pro 1150C 掃描彩印機

## User's Guide


硬體安裝篇.....	1
軟體安裝篇.....	5
功能介紹篇.....	11
影印功能.....	11
列印功能.....	13
掃描功能.....	18
產品與技術支援服務資訊.....	23
OfficeJet Pro1150C 相關配件訂購表.....	23

**Print - Copy - Scan All in One**

# HP OfficeJet Pro 1150C 快速安裝手冊


## 硬體安裝篇

### 一、拆箱移除保麗龍、膠帶及卡榫

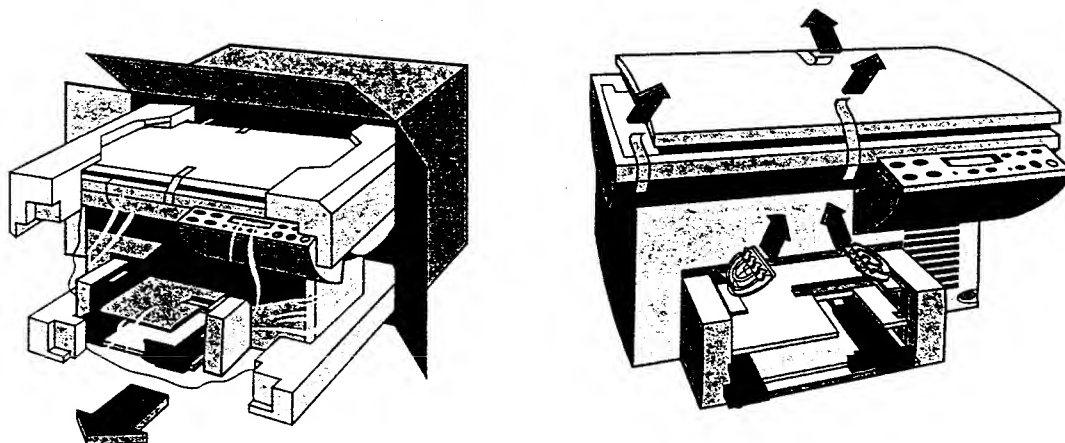


### 二、檢查包裝內的附件



- 電源線一條。
- IEEE-1284 雙向傳輸印表機連接線一條。
- 兩片光碟片/或是三套住含 OmniPage 磁片乙套。
- 黑色及彩色墨水匣各一個。
- 一片控制面板。
- 中文使用手冊乙本。
- 英文使用手冊乙本。

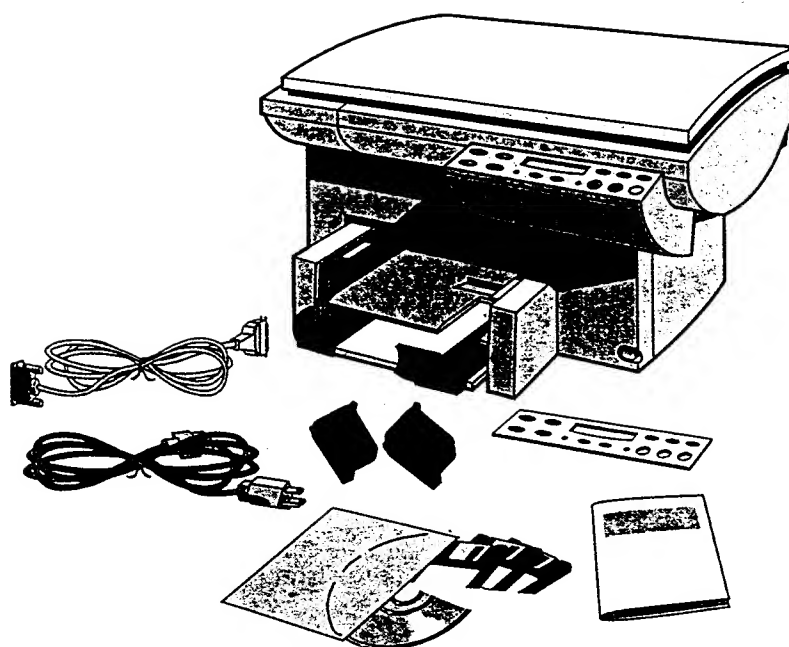



### 三、面板安裝

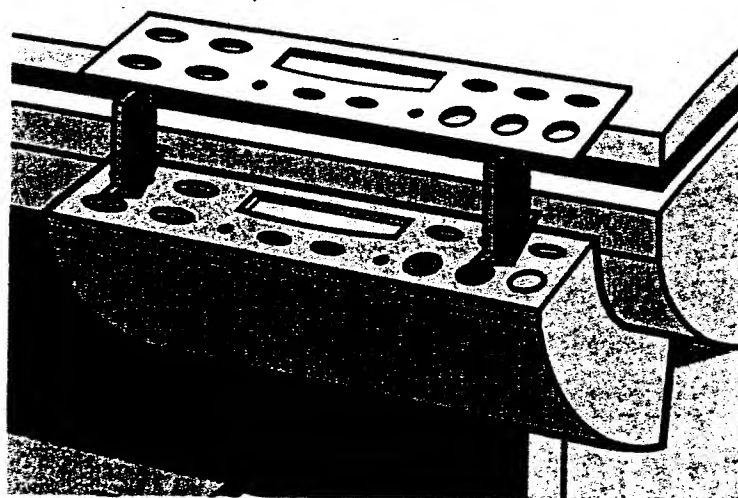



四、打開 Scanner 鏡頭固定鎖，將綠色鈕向逆時鐘方向旋轉即可

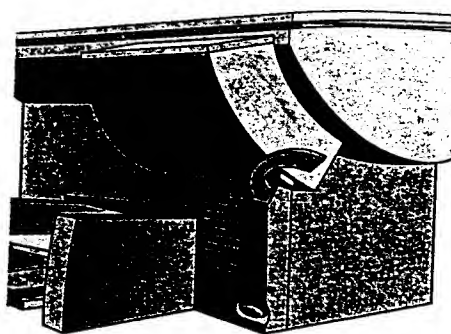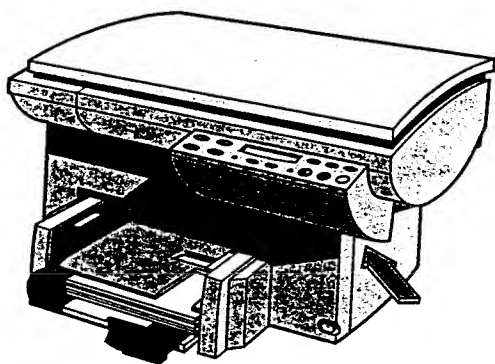


五、放入紙張

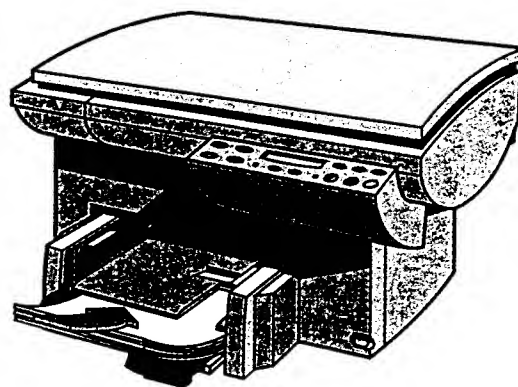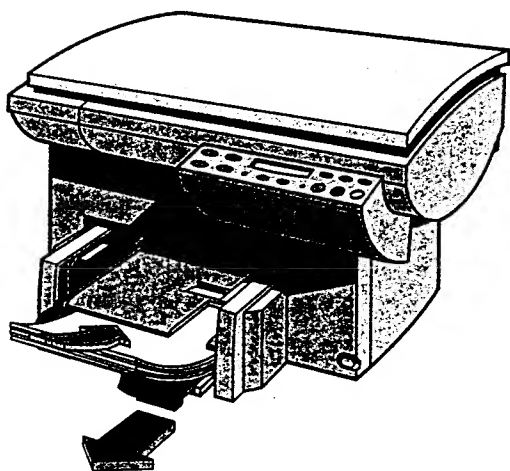



六、移除墨座的黃色保護膠片

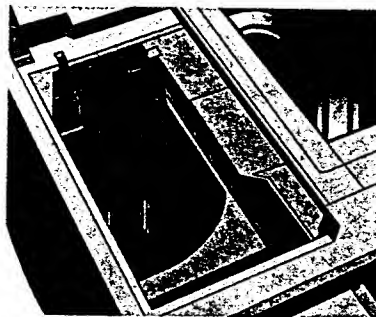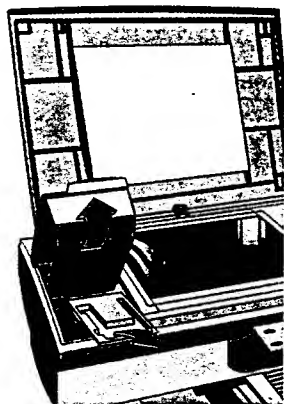

七、放入墨匣(記得要先撕掉墨匣的膠帶)，並蓋好上蓋

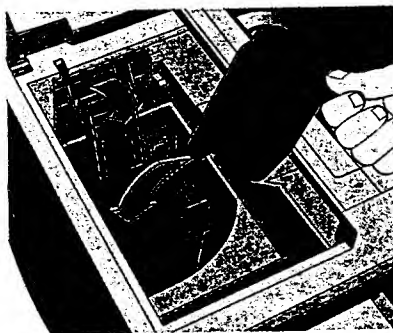


八、連接印表機線及電源線

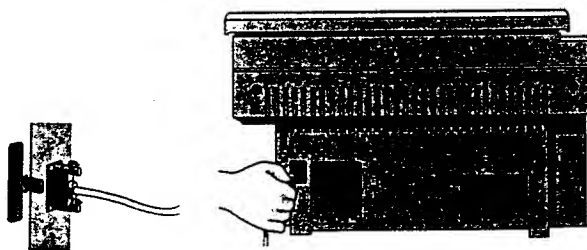

## 軟體安裝篇

- 一、打開電源(請先開啓 OfficeJet Pro 1150C 的電源後再打開電腦的電源)

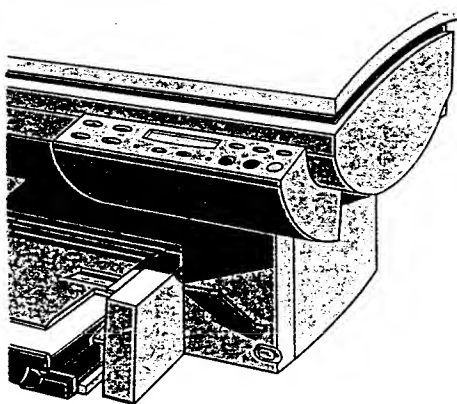



- 二、啓動 Windows 95 之後會出現下面的視窗畫面





- 請選擇不安裝驅動程式的選項,然後選擇”確定”。





三、進入 Windows 95 之後,由下方工作列的”開始”中選擇”設定”內的”印表機”,然後用滑鼠按兩下”新增印表機”的圖示

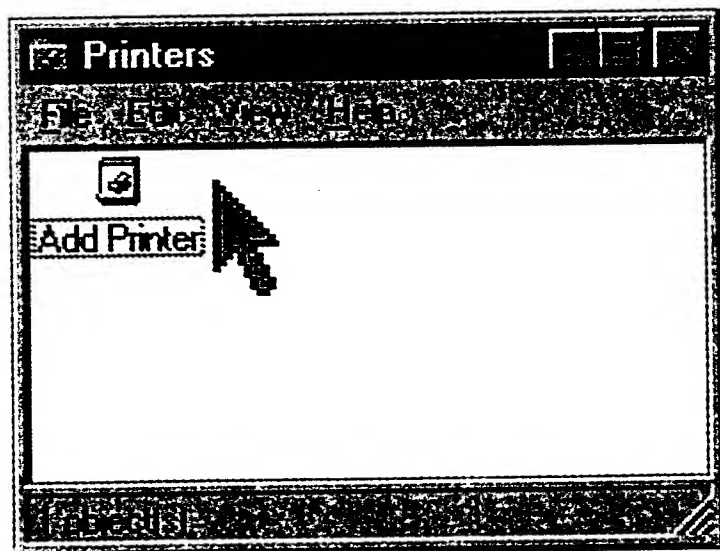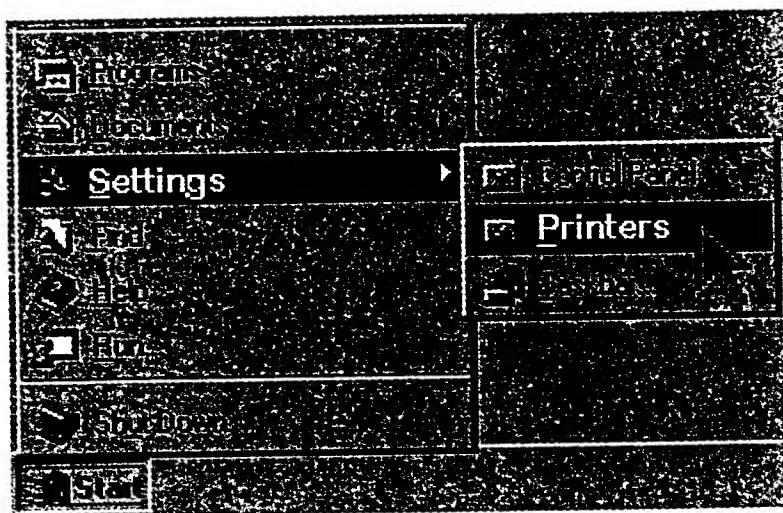


- 依”新增印表機精靈”的提示選擇”本機印表機”

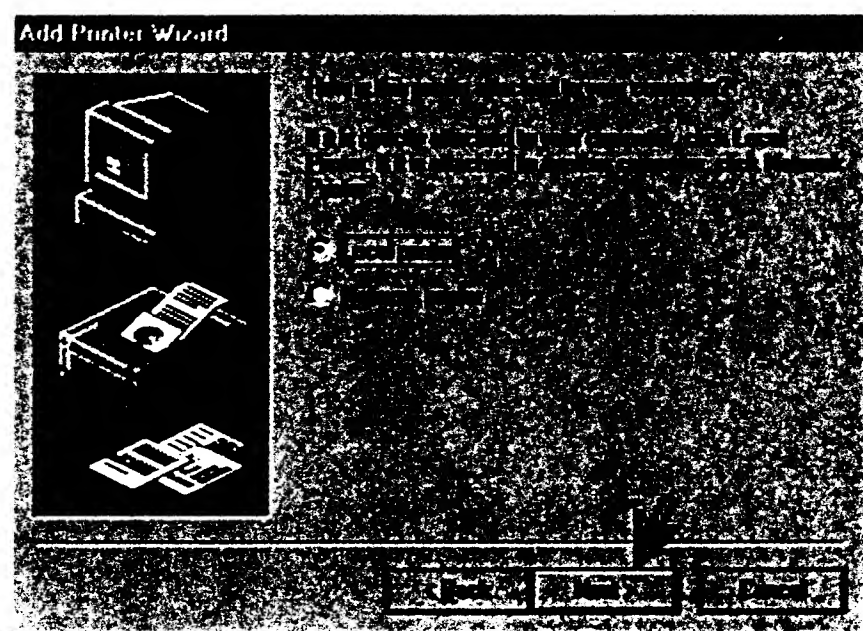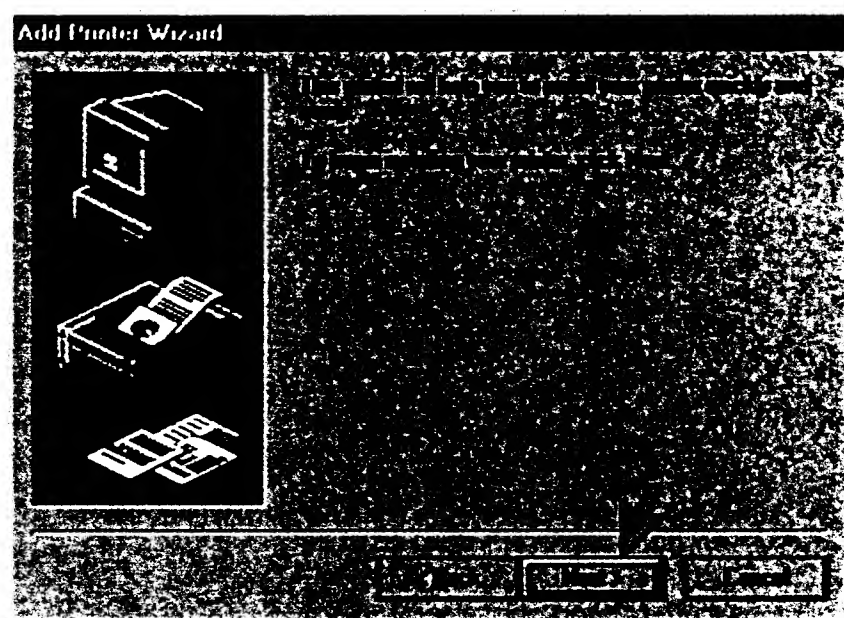



- 選擇“從磁片安裝”.如果使用磁片者請將磁片放入磁碟機;如果使用光碟者請將光碟片放入 CD-ROM 內;由根目錄或是 \hpinstal\ 目錄中安裝驅動程式。

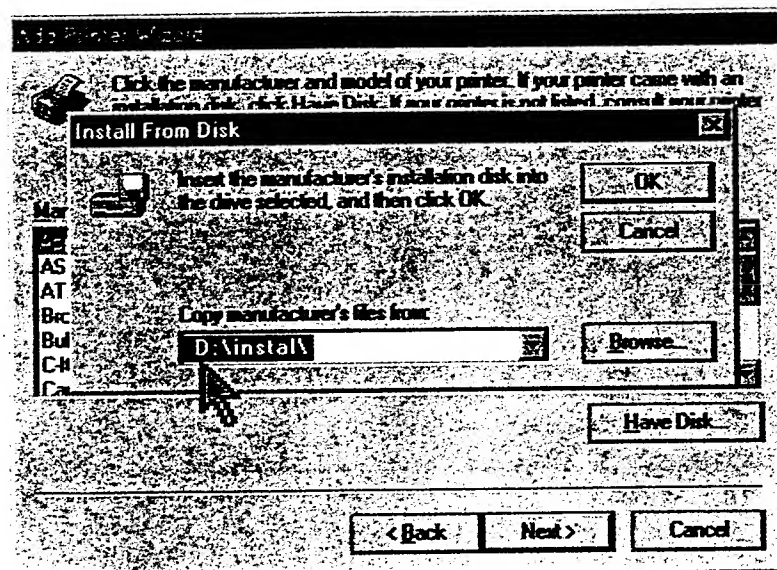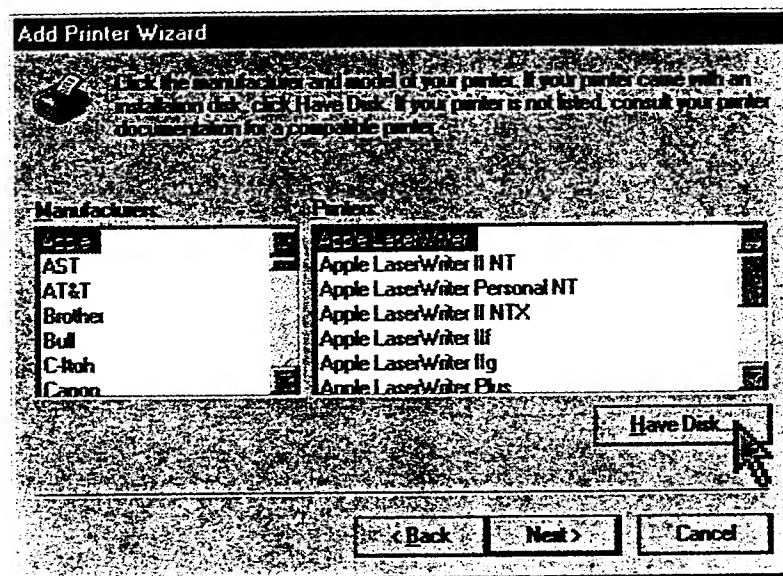


- 選擇“HP OfficeJet Pro 1150C”印表機，按“NEXT”鍵執行下一步。

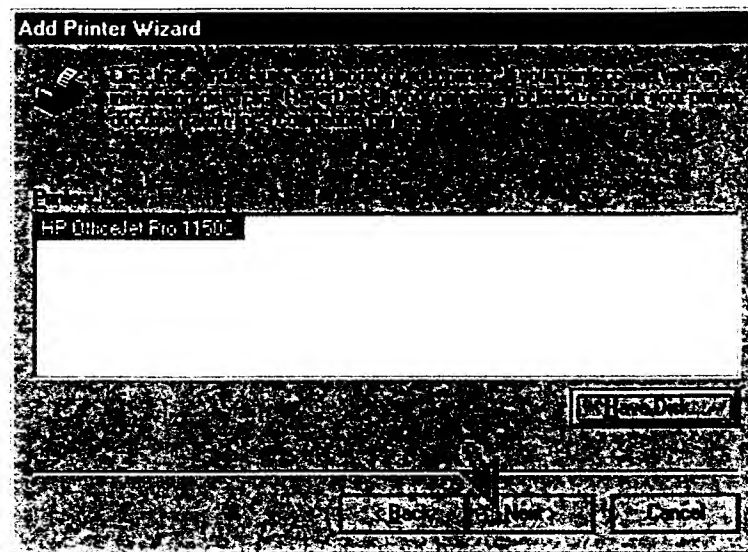


- 依您安裝的位置選擇“LPT1” or “LPT2”，再按“NEXT”鍵執行下一步。

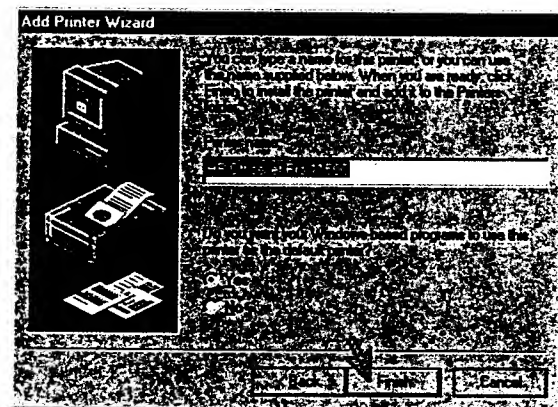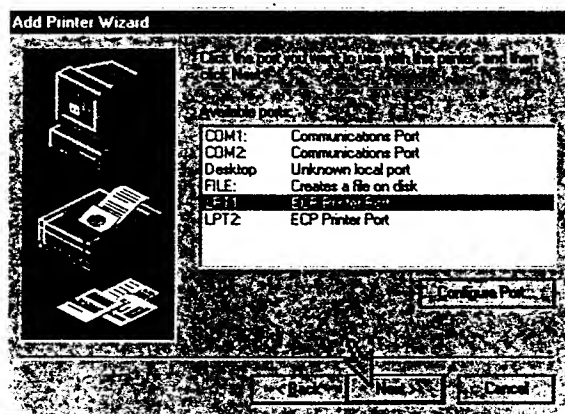

- 安裝程式會將驅動程式及工具軟體一並載入硬碟內。
- 包裝內所提供的程式只支援 Windows 3.1x 及 Windows 95 環境。
- 安裝完成重新開機後會有工具軟體出現在桌面。

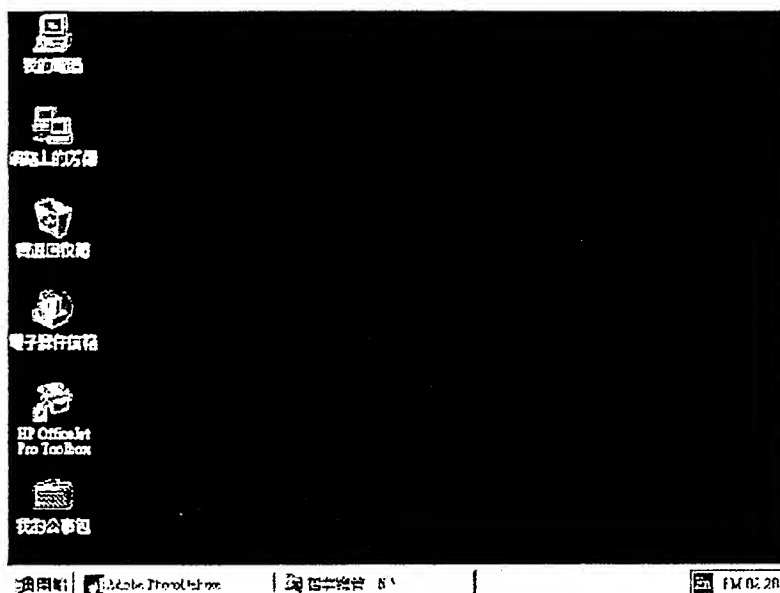


- 進入 HP OfficeJet Pro Tool Box 內，將有以下功能供選擇並顯示印表機狀態。

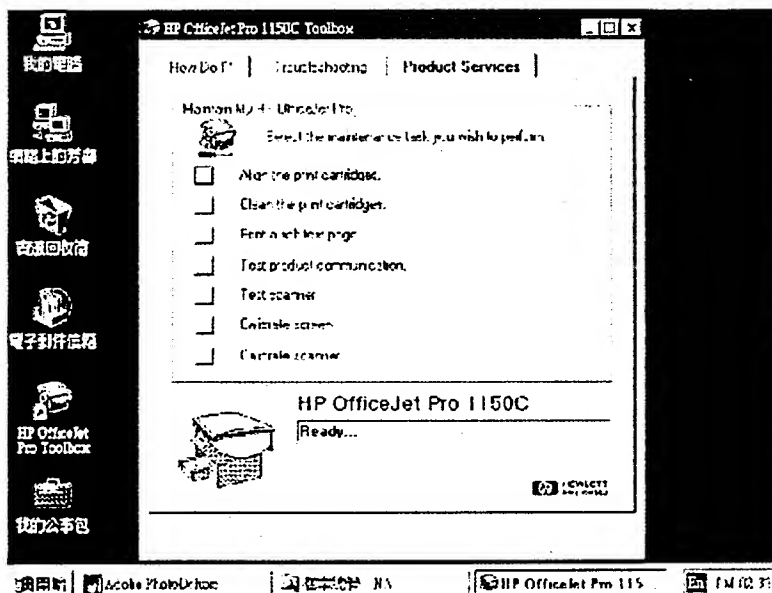


## 功能介紹篇

### 影印功能


- 將要影印的文件靠齊右下角,蓋上上蓋。
- 按面板的"Black/White"可影印黑白文件,按"Color"影印彩色文件。

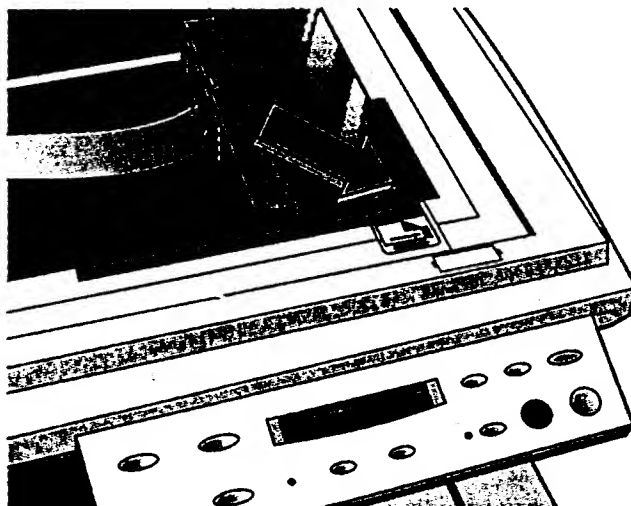

- 更換影印品質時按"Copy Quality"然後按"(+)"或"(-)"選擇,確定時按下"Select/Resume"即可。
- 放大或縮小影印時按"Reduce/Enlarge"然後按"(+)"或"(-)"選擇,確定時按下"Select/Resume"即可,如按"Reduce/Enlarge"不要放手再按"(+)"或"(-)"即可隨意調整放大或縮小倍率。

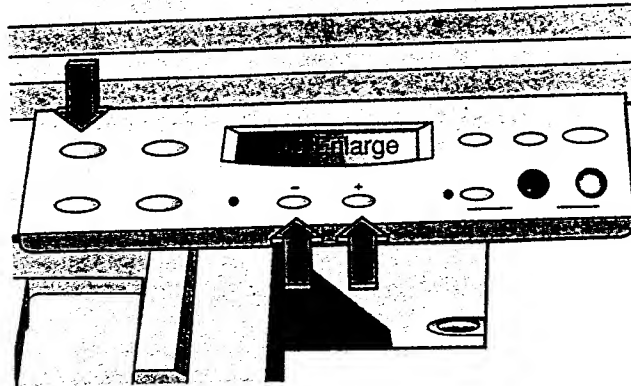


- 按"Page Type"再選擇"(+)"或"(-)"可改變使用紙張種類,確定時按下"Select/Resume"。
- 按"Lighter/Darker"再選擇"(+)"或"(-)"可改變影印的明暗度,確定時按下"Select/Resume"。
- 按"Color Intensity"再選擇"(+)"或"(-)"可改變彩色墨水的使用濃淡度,確定時按下"Select/Resume"。
- 直接按"(+)"或"(-)"可設定影印份數。
- 停止影印動作按"Clear/Stop"鍵。

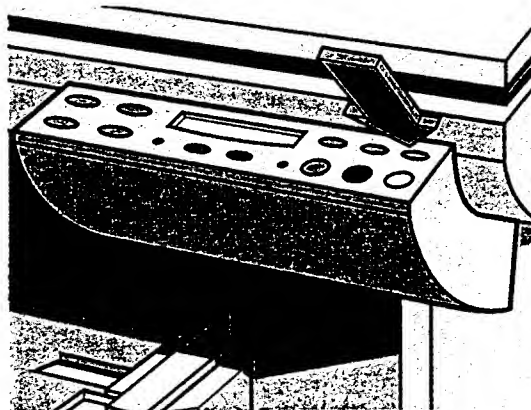


## 列 印 功 能

- 同一般印表機, 由 Windows 3.1x 或 Windows 95 內的印表機驅動程式設定列印的所有功能。

設定印表機選擇“檔案”內的“內容”：

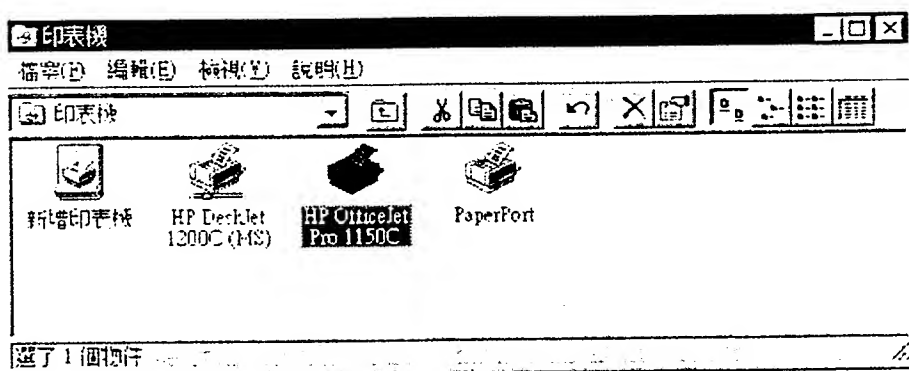

按“列印測試頁”可測試列印功能是否正常。

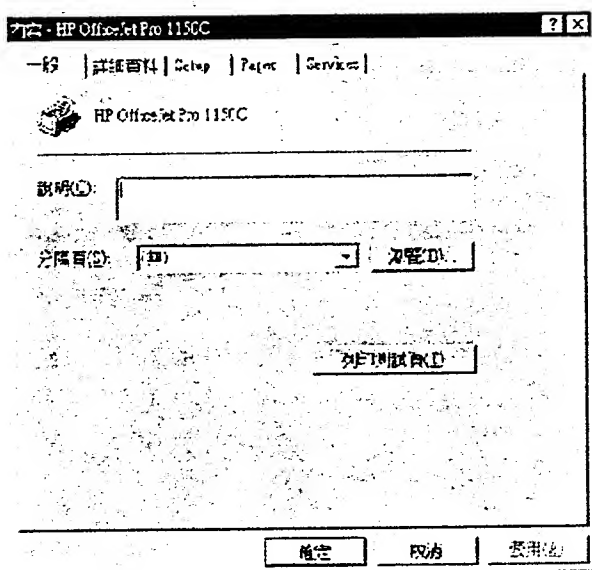




選“詳細資料”可設定印表機連接埠。

內容 - HP OfficeJet Pro 1150C

一般 詳細資料 | Setup | Paper | Services

 HP OfficeJet Pro 1150C

列印到下面的連接埠(P):

LPT1: (ECP 印表機連接埠) 新增連接埠(I)...

用下面的驅動程式列印(U):

HP OfficeJet Pro 1150C 刪除連接埠(D)...

新的驅動程式(W)...

取得印表機連接埠(C)... 終止擷取(N)...

逾時設定值(T)


沒有選擇(S): 15 秒

傳輸重試 600 秒


多工緩衝處理設定值(L)... 連接埠設定值(O)...

確定 取消 套用(A)


選”Setup”可調整彩色列印模式及列印品質。

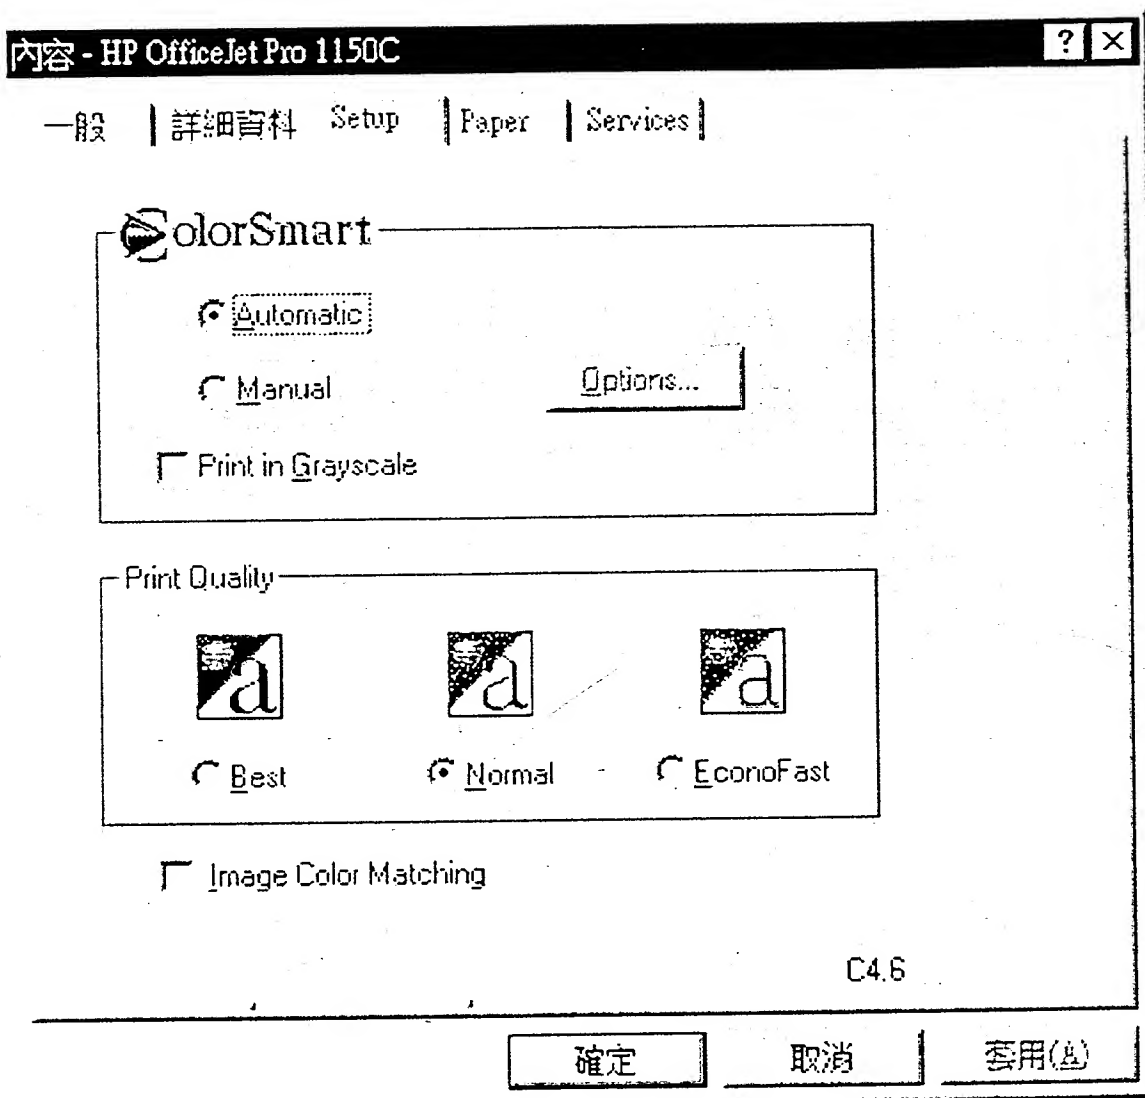

選“Paper”可調紙張尺寸及紙張種類及雙面列印。

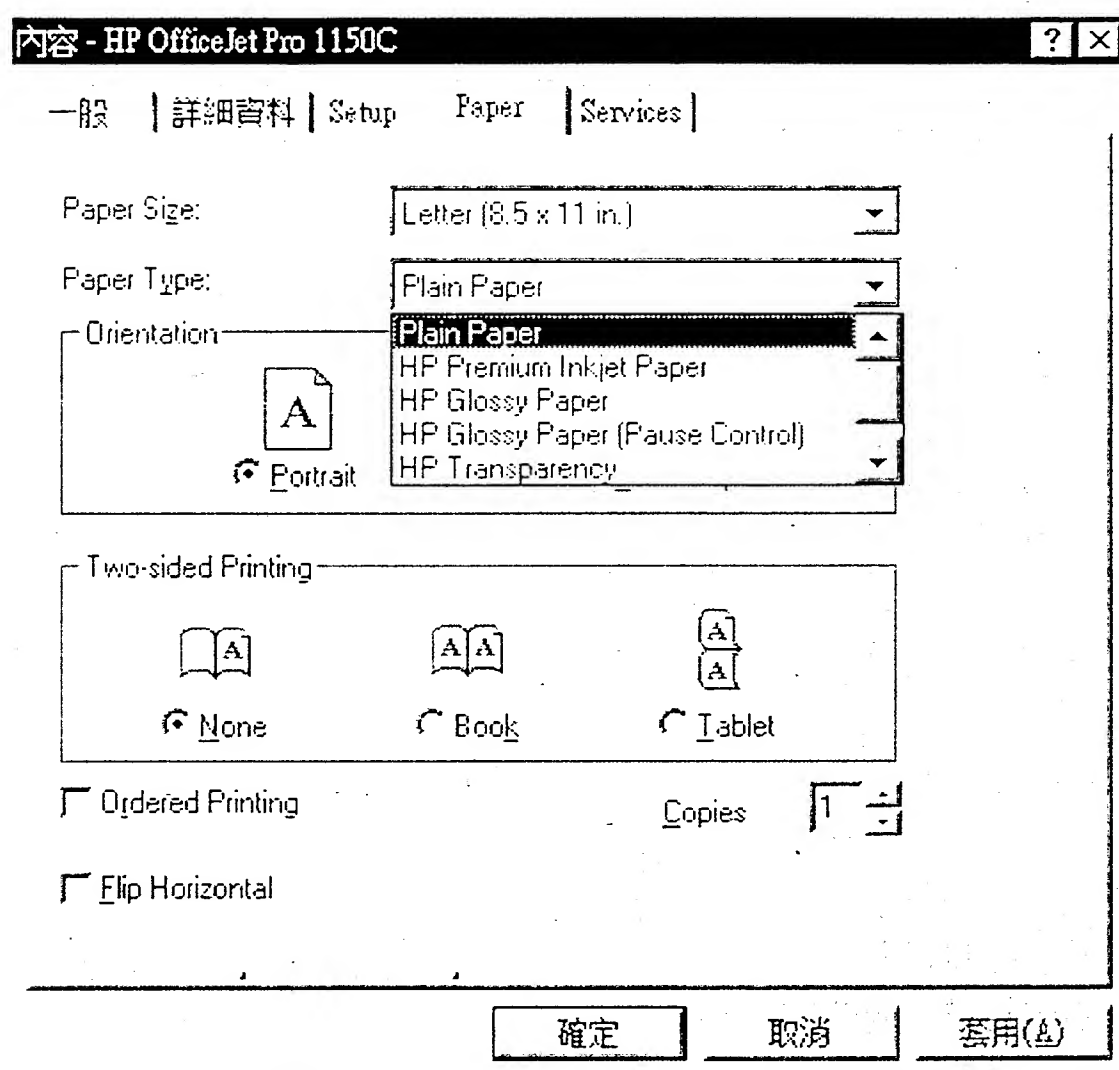


選”Services”可校正墨水匣,清潔噴嘴,列印測試頁及測試連接埠。

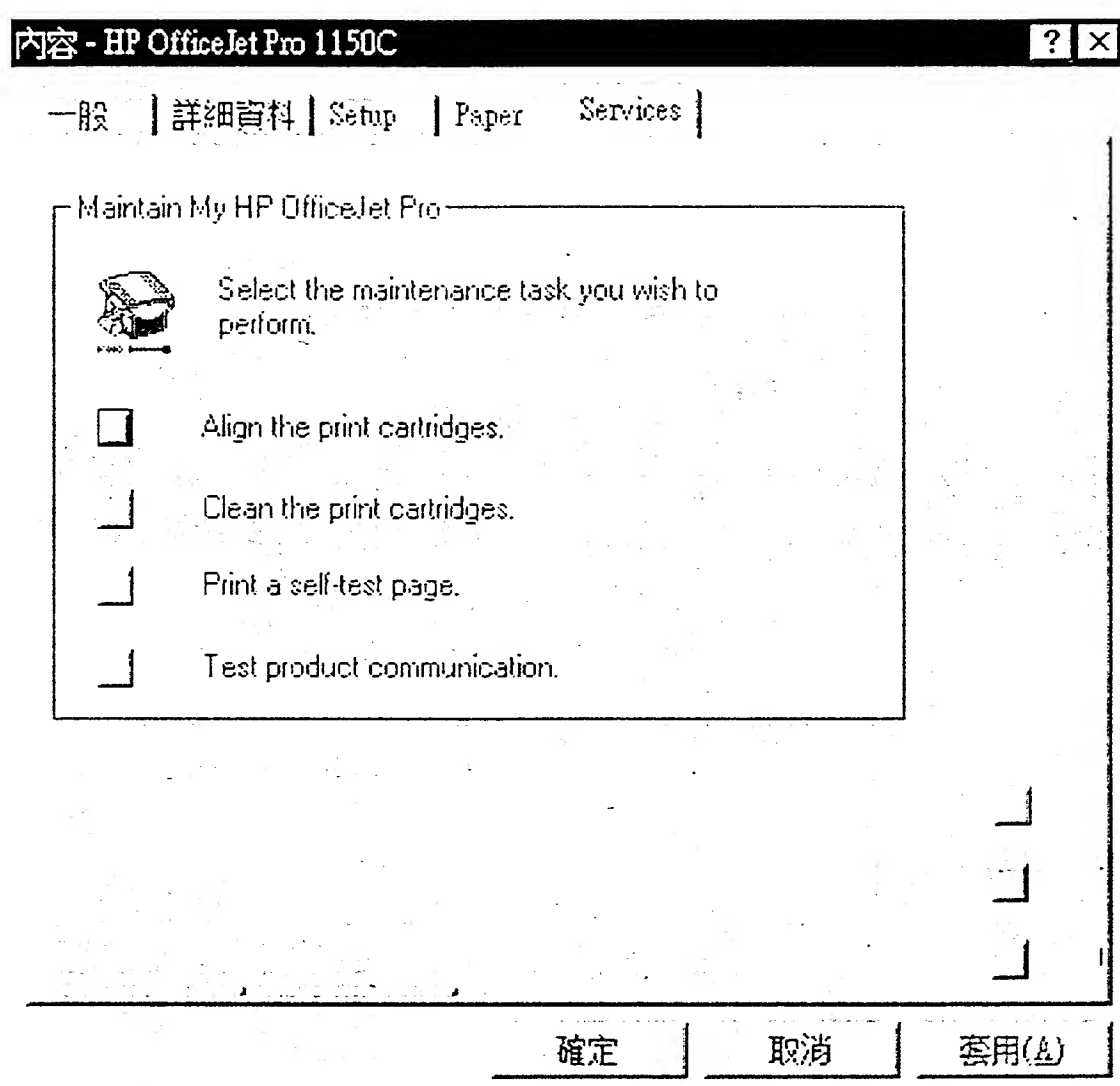


## 掃描功能

- 由 Windows 3.1x 或 Windows 95 的影像處理軟體驅動”HP OfficeJet Pro PictureScan”即可進行掃描。

以 PhotoDeluxe 為例, 掃描方式如下, 由”File”中選”Acquire”內的”Select TWAIN\_32 Source...”。

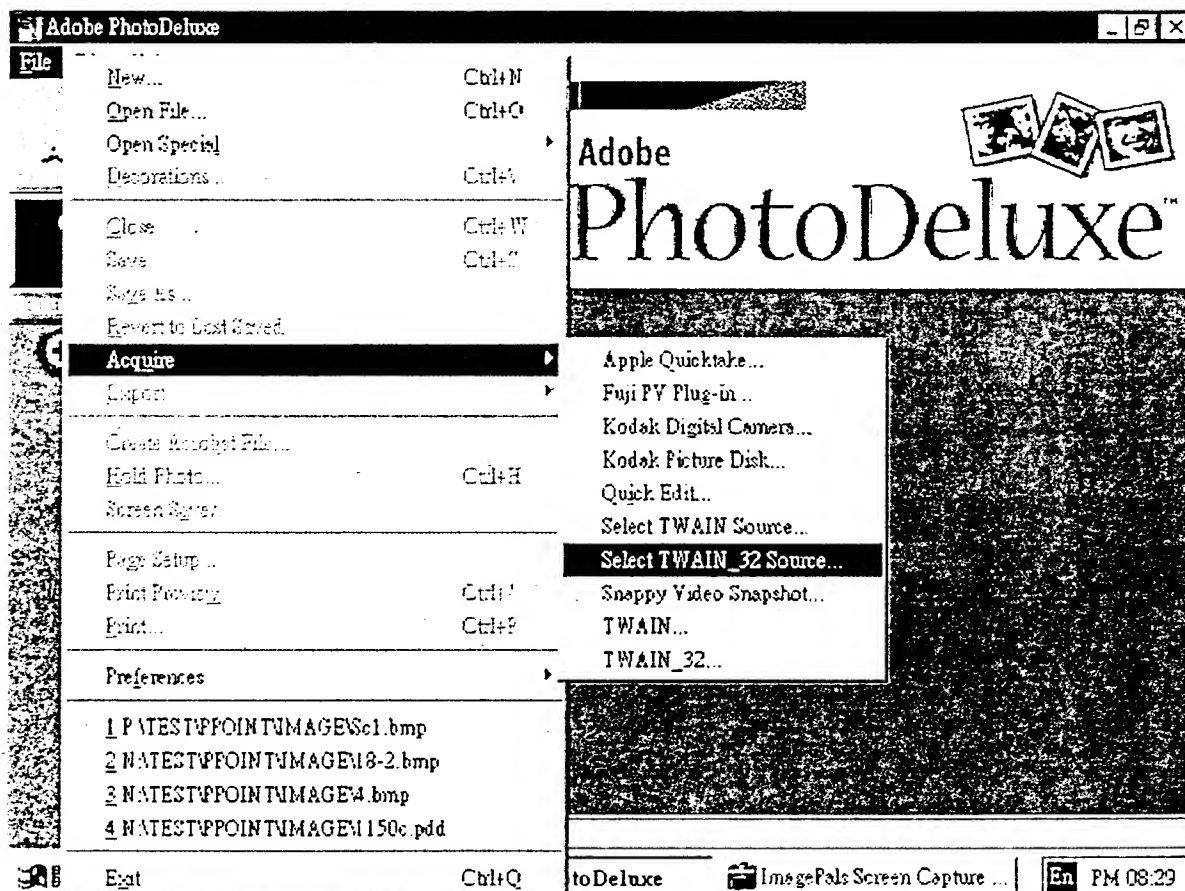


選擇"HP OfficeJet Pro PictureScan"。

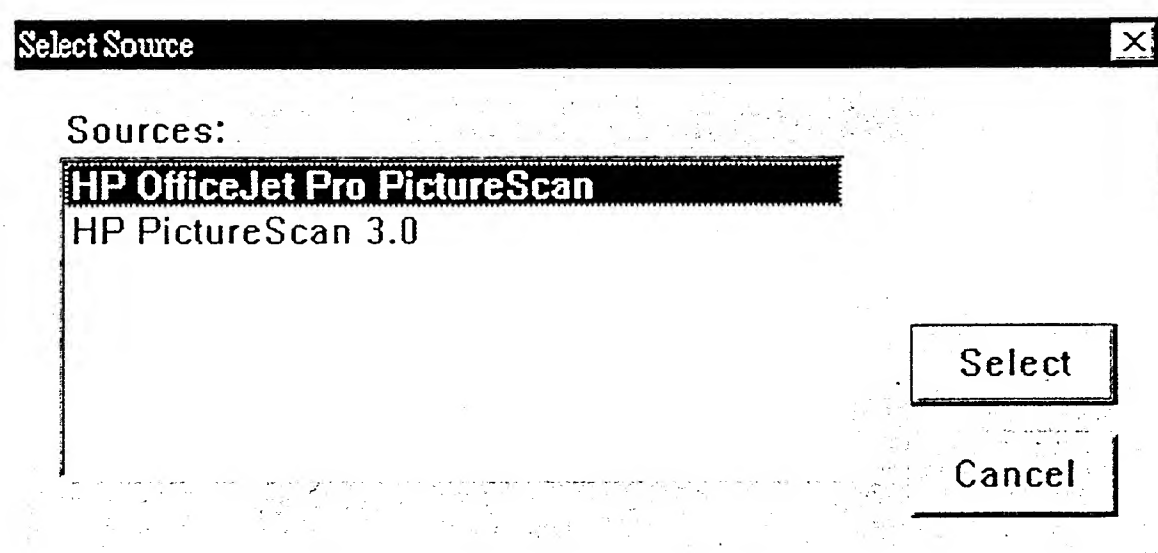


再由"File"中選"Acquire"內的"TWAIN\_32":

- Apple Quicktake...
- Fuji PV Plug-in...
- Kodak Digital Camera...
- Kodak Picture Disk...
- Quick Edit...
- Select TWAIN Source...
- Select TWAIN\_32 Source...
- Snappy Video Snapshot...
- TWAIN...
- TWAIN\_32...**


由下面的畫面中選擇要掃描的種類然後按下"Scan".

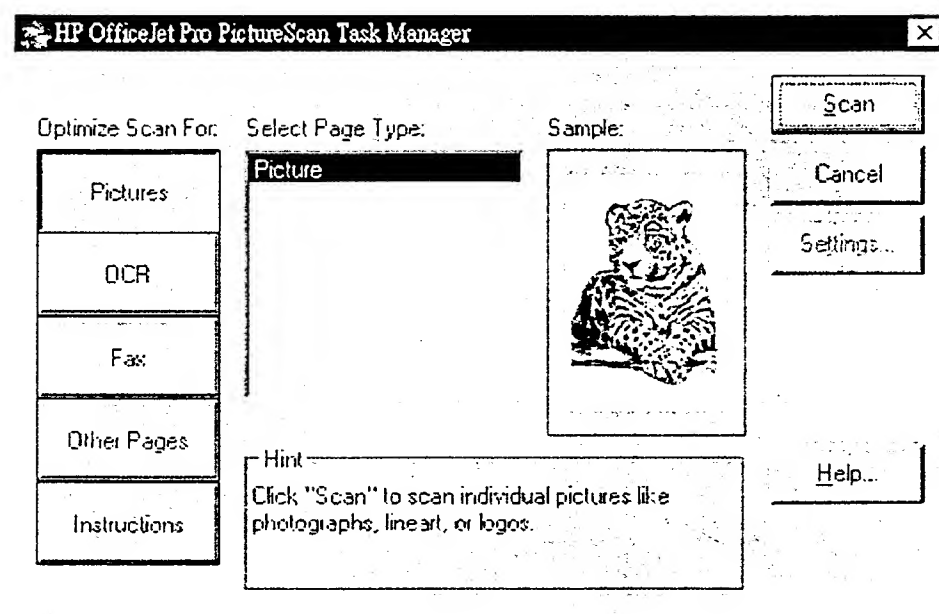


掃描器將圖預掃進來：

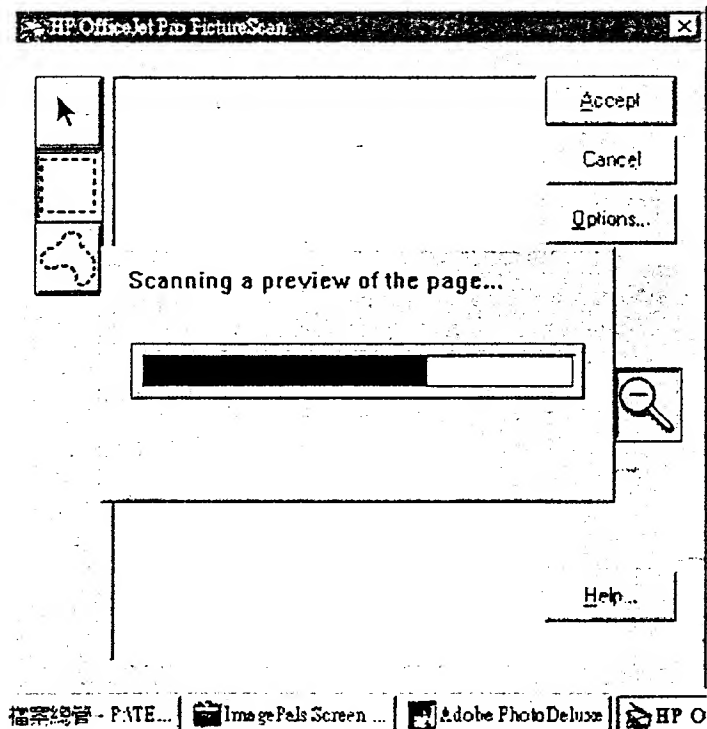

預視圖出現之後可選”Options...”調整掃描種類：

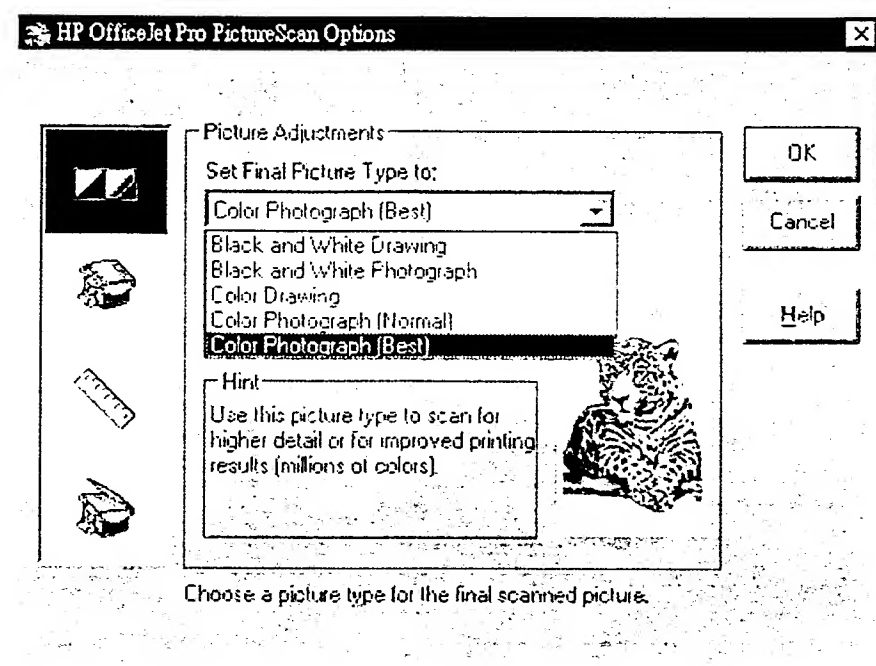


調整好之後按”Accept”正式將影像掃入軟體：

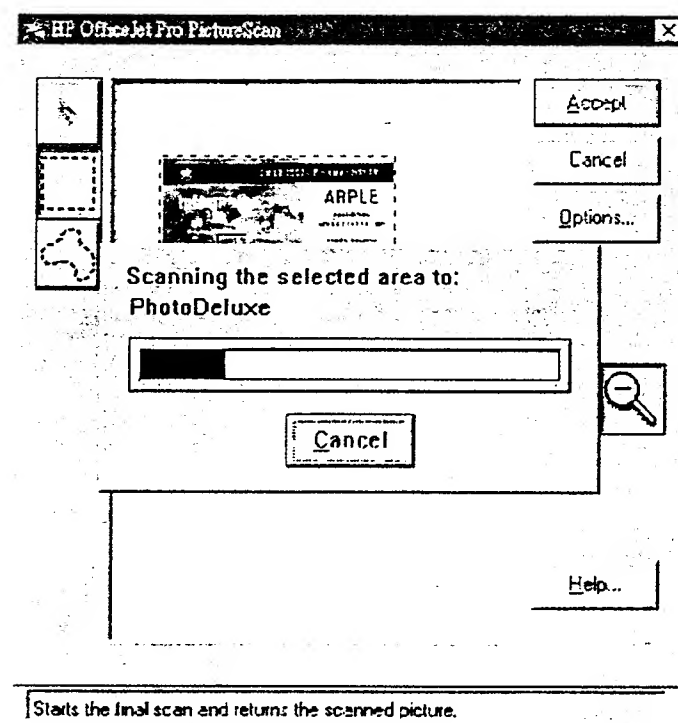



完成所有掃描動作：

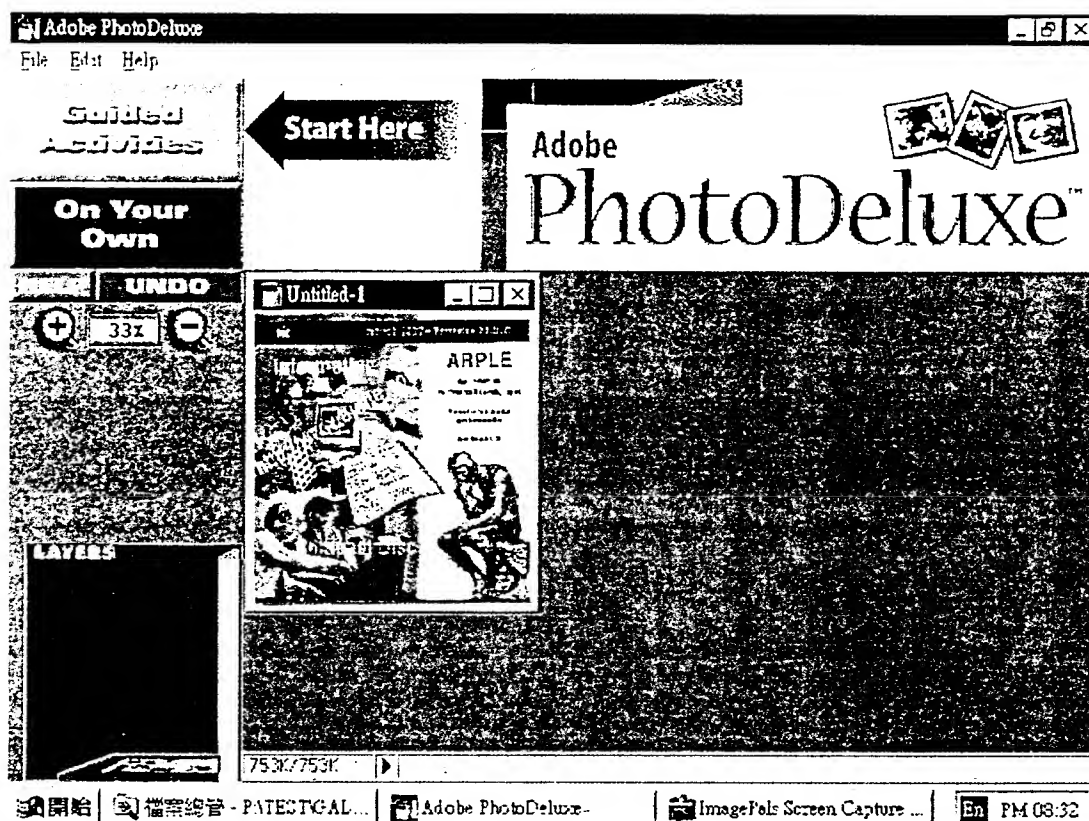

## 產品與技術支援專線

產品服務專線電話	
HP 服務專線	(02)717-0055
HP 快速維修服務中心專線	(02)714-8745
精技電腦服務專線	(02)547-6550
精技電腦服務傳真專線	(02)716-9498

## OfficeJet Pro 1150C 相關配件訂購表

產品 品號	產品名稱	數量	產品 品號	產品名稱	數量
51645A	黑色墨水匣		C3834A	50 張膠片紙 / A4 SIZE	
51641A	三色墨水匣		C3835A	50 張膠片紙 / A4 SIZE	
51634Y	200 張白紙 / A4 SIZE		C3831A	10 張相片紙 / A4 SIZE	
51634Z	200 張白紙 / A4 SIZE		C3833A	10 張相片紙 / A4 SIZE	
C3828A	20 張膠片紙 / A4 SIZE		C3836A	50 張相片紙 / A4 SIZE	
C3832A	20 張膠片紙 / A4 SIZE		C3837A	50 張相片紙 / A4 SIZE	
C2950A	IEEE-1284 A-B 平行埠 Cable 2m		C2951A	IEEE-1284 A-B 平行埠 Cable 3m	

\* 相關配件訂購請洽全省經銷商 \*

HP快速維修服務中心專線：(02)714-8745

精技電腦服務專線：(02)547-6550





HP 惠普科技股份有限公司

台北市復興北路337號惠普大樓8樓

